

10.5. МУФТА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ФИКСИРУЮЩАЯ

Тип RC-R13 DN 50-600; PN 16



Назначение:

соединение пластиковых
(ПЭ, ПНД, ПВХ) труб


Тип присоединения к трубопроводу:


муфтовый

ОСНОВНЫЕ ИСПОЛЪЗУЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ

№	Элемент конструкции	Материал	Маркировка
1	Корпус	Чугун	BЧ40 (GGG40)
2	Уплотнение	EPDM с латунным фиксатором	EPDM+Лс (Brass)
3	Кольцо	Чугун	BЧ40 (GGG40)
4	Болт	Оцинкованная сталь	Ст35+Zn
5	Шайба	Оцинкованная сталь	Ст20+Zn
6	Гайка	Оцинкованная сталь	Ст20+Zn

МОНТАЖ

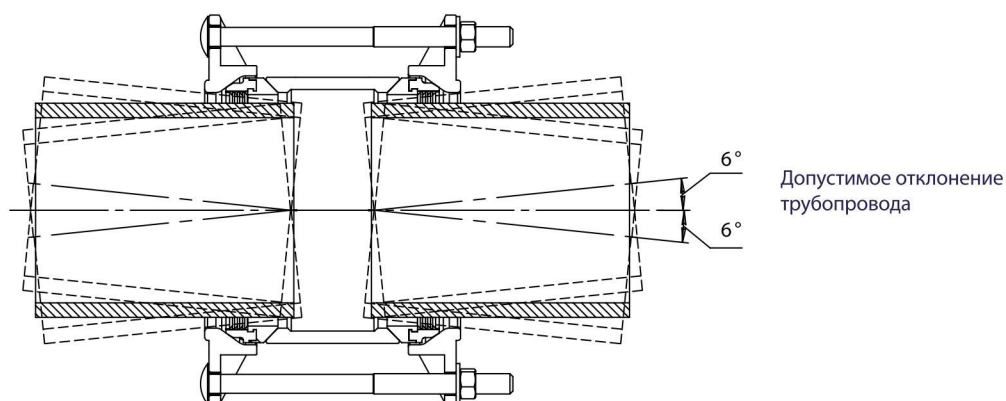

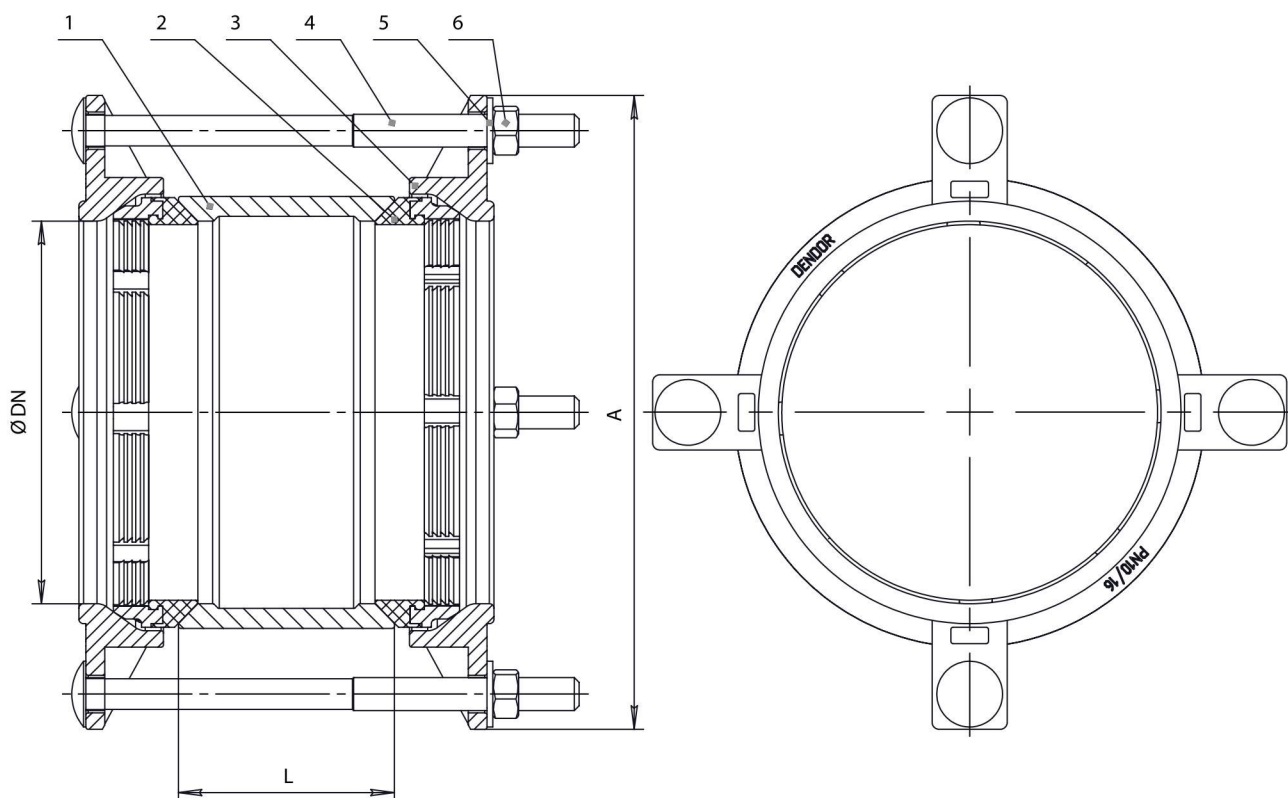

ОСНОВНЫЕ МАССОГАБАРИТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	DN	Наружный диаметр трубы, мм	L	A	Болт	Количество болтов	Масса, кг
○	50	63	90	150	M12-190	4	3,0
○	65	75	90	165	M12-190	2	4,0
●	100	110	90	200	M14-190	4	5,0
○	125	125	90	240	M14-190	4	6,6
●	150	160	90	270	M14-190	4	9,0
○	200	200	106	325	M14-210	4	10,0
○	200	225	135	325	M16-285	4	19,0
○	250	250	135	380	M16-310	6	25,0
○	250	280	135	380	M16-310	6	26,5
○	300	315	180	420	M16-330	6	44,0
○	400	400	155	580	M16	8	48,0
○	500	500	155	715	M16	10	61,0
○	500	560	160	715	M16	10	68,0
○	600	630	155	840	M16	10	79,0